

# Portes Ouvertes Bâtiments

27 novembre, 04 & 05 décembre

2018



## Stabulation libre aire paillée intégrale et stockage fourrage

41 places vaches allaitantes avec leurs veaux, 20 génisses  
et stockage fourrage (100 bottes rondes diamètre 120).

**Bruno DENÈFLE**

Le Montely | 63470 Verneugheol

Tél : 06 41 99 12 06

Altitude : 780 m

**SAU : 60 ha**

| Foin : 20 ha

| Enrubannage : 10 ha

**Troupeau : 40 vaches allaitantes.**

**Race : Charolaise**



| Début des travaux : Mars 2016

| Mise en service : Août 2017

| Subvention : 35 200 €  
(FEADER, État, région)

# DESCRIPTIF DU BÂTIMENT

- ✓ Il s'agit d'un bâtiment bi-pente de 35 m de long pour 16 m de large auxquels viennent s'ajouter deux apentis. Un de 7.5 m (couloir d'alimentation et stockage fourrage) et l'autre de 5 m (box à veaux, box d'isolement et couloir de service arrière).
- ✓ Surface de la stabulation : 1 000 m<sup>2</sup>.
- ✓ Capacité : 41 places vaches allaitantes avec leurs veaux, 20 génisses et du stockage fourrage.
- ✓ La charpente est en métal, la couverture en tôle fibro-ciment teinte naturelle. Les bardages sont en tôle acier et en translucide.
- ✓ La ventilation est assurée par des entrées d'air en bardage (tôle perforée) et par un faitage ouvert.



## Equipements intérieurs

- Parcs à veaux.
- Parc d'isolement.
- Cornadis.
- Passages d'hommes.
- Couloir de service par pignon et à l'arrière.

## Réalisation des travaux

L'éleveur a réalisé le terrassement, une partie de la maçonnerie, la plomberie, l'électricité, la pose du tubulaire.

Il estime à 1 300 heures environ le temps passé à l'auto construction.

## Travail (pénibilité, confort, temps, remplaçabilité)

→ Points améliorés/ nouveau bâtiment :

L'alimentation est mécanisée, la contention et la manipulation des animaux sont sécurisées et confortables.

Possibilités d'améliorations :

Achat d'une pailleuse.

## Avantages

- Coût d'investissement.
- Très bonne ventilation.
- Fonctionnalité.
- Luminosité.

## Inconvénients

- Consommation de paille élevée dû à l'aire paillée intégrale (10kg/vache/jour).
- Absence de local technique

## Coût du bâtiment

| POSTE   | COÛT HT          |
|---|------------------|
| Etude permis de construire/dossier subvention   | 2 200 €          |
| Terrassement – drainage – réseau - empierrement | 3 630 €          |
| Charpente – couverture – bardage – portes       | 59 386 €         |
| Maçonnerie (étude béton comprise)               | 15 772€          |
| Aménagement intérieur (barrière, cornadis,...)  | 12 500 €         |
| Plomberie                                       | 3 000 €          |
| Electricité                                     | 7 160 €          |
| Divers  | 1 889 €          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>105 537 €</b> |
| <b>Coût par place</b>                           | <b>1 730 €</b>   |

## Entreprises


**Charpente - Couverture-bardage** | SEIQUEIRA | (03)

**Tubulaire** | Etablissement FAURE/JOURDAIN | (63)

**Matériaux** | DALAUBEIX | (63)



PH = Passage d'Homme  
 PV = Passage Veaux  
 CI = Cornadis Insemination

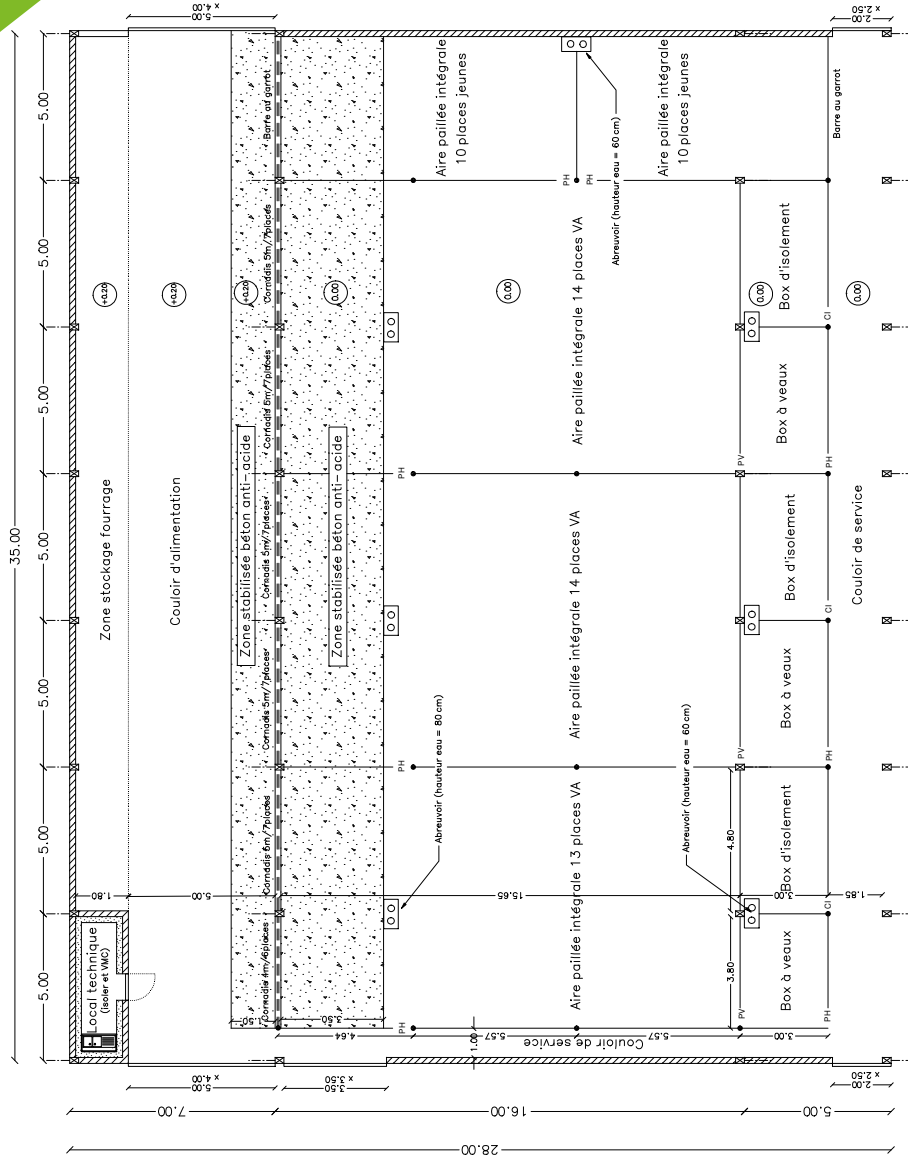

Conception : Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme – Service Communication - novembre 2018

|  |   |  |                 |                 |
|--|---|--|-----------------|-----------------|
| Architecte<br>ADM MAURY Architecte DPLG<br>3 Place Sully<br>63400 CHAMALIÈRES<br>Tél. : 04.73.17.36.45 | Conception / dessin<br>Stéphane BERTHIN<br>EDE du puy de Dôme – Chambre d'agriculture<br>11, Allée Pierre de fermat<br>63170 AUBIERE<br>Tél. : 04.73.44.46.15 | Demandeur<br><b>DENEFFE BRUNO</b><br>Le Montely<br>63 470 Verneugheol<br>Tél. : 04.73.22.13.80 | Echelle : 1/150 | Date : MAI 2014 |
| PLAN D'AMENAGEMENT<br>Commune de Verneugheol<br>Section AD, parcelle 88                                |   |  | PC 2'           |                 |
| CECINEST PAS UN PLAN D'EXECUTION   |   |  |                 |                 |