

Portes Ouvertes Bâtiments

10, 13 et 17 novembre 2020



Stabulation libre aire paillée intégrale libre-service et stockage de 220 tonnes de fourrages.

68 places vaches allaitantes et leurs veaux.

EARL Bennegent

Laurent et Ingrid Bennegent

Champignoux - 63700 Moureuille

Tél : 06 38 64 25 65

Altitude : 600 m

SAU : 120 ha

| Foin : 30 ha

| Enrubannage : 25 ha

| Regain : 25 ha

Troupeau : 70 vaches allaitantes

Race : Charolaise



| Début des travaux : septembre 2016
| Mise en service : novembre 2017

| Subventions : 75 000 €
(FEADER-Etat-Région)

DESCRIPTIF DU BÂTIMENT

- ✓ Il s'agit d'un bâtiment bi-pente de 70 m de long pour 15.10 m de large auquel vient s'ajouter un appentis de 5.20 m (couloir d'alimentation) soit une largeur totale de 20.3 m.
- ✓ Surface : 1 436 m².
- ✓ La charpente est en métal, la couverture en tôles fibrociment et translucide.
- ✓ Les bardages sont en tôles acier et en translucide.
- ✓ La ventilation est assurée par un faîtage ouvert et des entrées en bardage (tôles acier perforées et brise-vent).



Équipements intérieurs

- Parcs à veaux, parcs de vêlages.
- Parcs d'isolement.
- Cornadis.
- Passages d'hommes.
- Barrière césarienne.
- Local technique.

Réalisation des travaux

Les éleveurs ont réalisé la pose des abreuvoirs et la pose du tubulaire. Ils estiment à 150 h environ le temps passé à l'auto construction.

Les autres travaux ont été réalisés par les entreprises.

Avantages

- Libre-service.
- Bâtiment très fonctionnel.
- Luminosité.
- ventilation.

Inconvénients

- Consommation de paille élevée.

TRAVAIL (pénibilité, confort, temps, remplaçabilité)

Le paillage et l'alimentation sont mécanisés, la contention et la manipulation des animaux sont sécurisées et confortables.

Une caméra est présente dans le bâtiment

Coût du bâtiment

POSTE	COÛT HT
Étude permis de construire/diagnostic agro/dossier subvention	3 000 €
Terrassement – drainage – réseau - empierrement	26 360 €
Charpente – couverture – bardage – portes	99 300 €
Maçonnerie bâtiment (étude béton comprise)	47 000 €
Aménagement intérieur (barrières, cornadis,...)	17 500 €
Plomberie	5 000 €
Électricité	7 000 €
Caméra	8 000 €
Stockage fourrage	34 500 €
TOTAL	247 660 €
Coût par place avec stockage de fourrage	3 642 €

Entreprises

Terrassement | Monteil TP (63)

Maçonnerie | SARL Ducros frères (03)


Charpente – couverture – bardage pignon | Agrotech (03)

Tubulaire - abreuvoirs - porte bâche | Agritubel/La Buvette/agro service 2000

Électricité - plomberie | Sivade Laurent (63)

Caméra | Camérail/Millon (03)

Petites fournitures | Point P/SAS Gatard/ H-tube 63/03

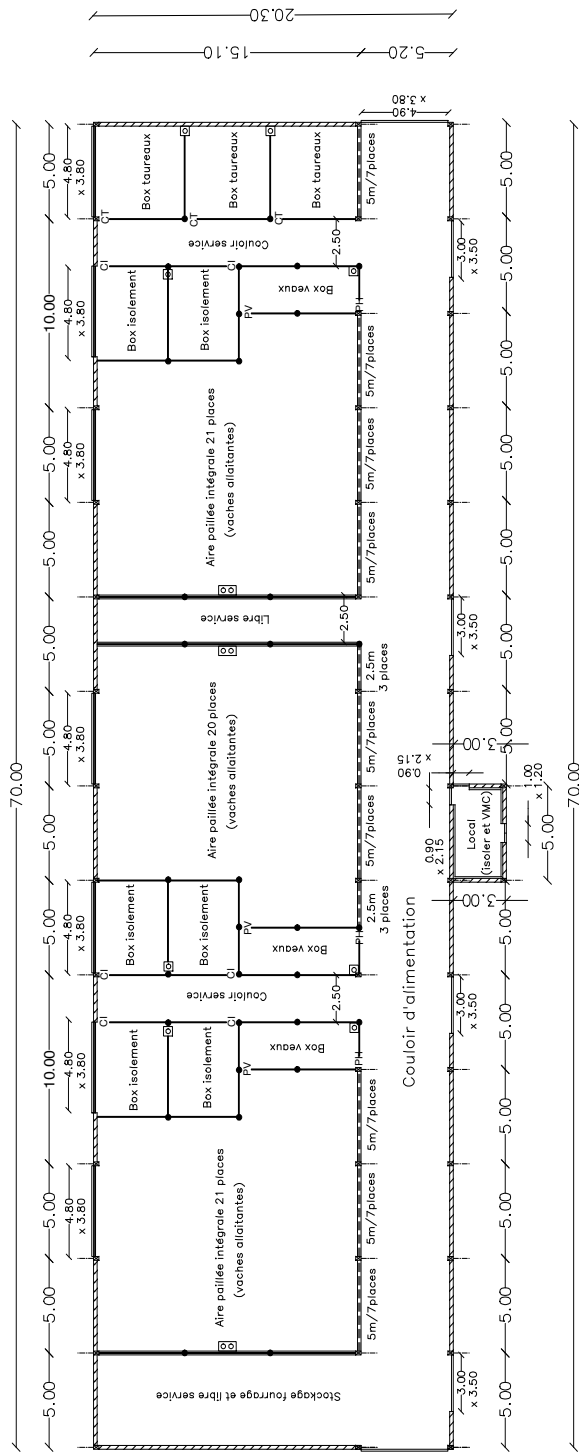

- ☐ Abreuvoirs (adultes + 80 cm, veaux +40/50 cm)
- PH = Passage d'homme
- PV = Passage Veaux
- CI = Cornadis Insemination
- CT = Cornadis Taureaux

